

# 5000 Series

Medium Duty Slides

## Installation Instructions

### 1. Slides are identified as:

Cabinet member, left (CL), Cabinet member, right (CR), Drawer member, left (DL), Drawer member, right (DR)

### 2. Install Drawer Members:

Place drawer members on the bottom lip of the drawer. Roller is positioned toward the rear of the drawer. Place front edge of each member against the rear face of the drawer front. Screw DL and DR using 4 #6 x 1/2" screws per member. The side or bottom screw holes can be used.

### 3. Install Cabinet Members:

#### • 32mm Frameless Cabinets:

The hole pattern on the inside of the cabinet front should be set back 37mm from the cabinet face. Place the CL and CR 2mm from the front edge of the cabinet, in order to align it with the cabinet's vertical 32mm euro hole pattern. Vertically align and screw the CL and CR using 4 #6 x 1/2" screws per member. Two screws are used in the front and two in the rear.

#### • Face Frame Cabinet:


Place CL and CR flush with the front and bottom of the cabinet opening. Rollers are located at the front. Ensure that the CL and CR are perpendicular to the cabinet front, parallel to each other, and in a level position. A shim may be necessary to insure a parallel position with the side of the cabinet. Screw the CL and CR members using 4 #6 x 1/2" screws per member. Two screws are used in the front and two in the rear.

### 4. Drawer Installation:

Insert the DL and DR rollers over the CL and CR rollers. Slight adjustment of either CL or CR position may be necessary to insure a smooth and even drawer movement.


## Hole Pattern and Length Specifications

### DRAWER MEMBER

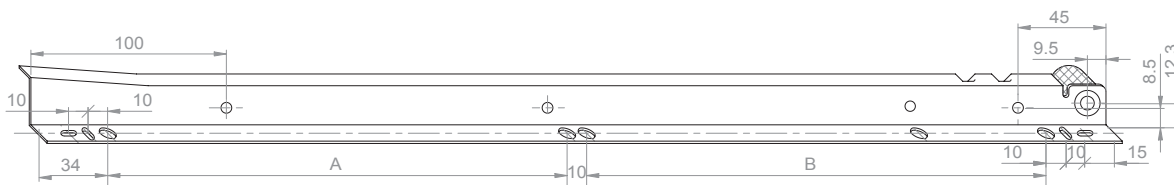

Specifications	L	A	B
22"	550	235	235
20"	500	210	210
18"	450	185	185
16"	400	160	160
14"	350	135	135
12"	300	110	110

### CABINET MEMBER

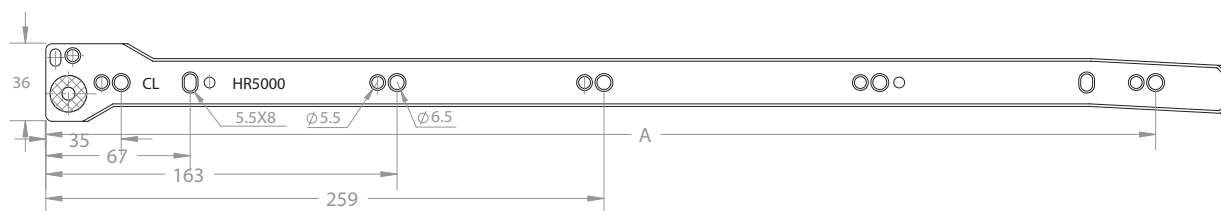

Specifications	A
22"	515
20"	451
18"	387
16"	355
14"	323
12"	-

hardware  
**resources**

Bossier City, LA

www.HardwareResources.com

# Serie 5000

Rieles de trabajo tipo medio

## Instrucciones de instalacion

### 1. Los rieles estan identificados como:

Miembro del gabinete, izquierdo (CL), Miembro del gabinete, derecho (CR), Miembro del cajon, izquierdo (DL), miembro del cajón, derecho (DR)

### 2. Instale los miembros del cajón:

Coloque los miembros del cajón en el labio inferior del cajón. Rodillo se coloca hacia la parte trasera del cajón. Coloque el borde frontera de cada miembro contra la cara trasera del la parte de frente del cajón. Atornille DL y DR usando 4 tornillos #6x 1/2" por miembro. Los agujeros del lado o abajo se pueden usar.

### 3. Instale los miembros del gabinete:

#### • 32mm Gabinetes sin marco:

El patrón de agujeros en el interior de la parte frontal del gabinete se debe establecer de nuevo 37 mm desde el frente del gabinete. Coloque la CL y CR 2 mm desde el borde frontal del gabinete, en orden de alinearlo con el patrón de agujeros euro 32mm del vertical del gabinete. Alinee verticalmente y atornille el CL y CR usando 4 tornillos #6x 1/2" por miembro. Dos tornillos se usan en la parte delantera y dos en la parte trasera.

#### • Gabinete de marco de cara:


Coloque CL y CR nivela con el frente y la parte inferior de la abertura del gabinete. Los rodillos están situados en el frente. Asegurese que el CL y CR están perpendicular con el frente del gabinete paralelo uno con el otro, y en una posición nivelada. Es posible que una calza sea necesaria para asegurar la posición paralela con el lado del gabinete. Atornille el miembro CL y miembro CR usando 4 tornillos #6x 1/2" por miembro. Se usan dos tornillos en la parte delantera y dos en la parte trasera.

### 4. Instalacion del cajon:

Inserte los rodillos DL y DR sobre los rodillos CL y CR. Un ajuste ligero de cualquier de las posiciones CL y CR puede ser necesario para asegurar un cajón con movimiento suave y uniforme.


## Patrón de agujeros y especificaciones de longitud

### MIEMBRO DEL CAJON

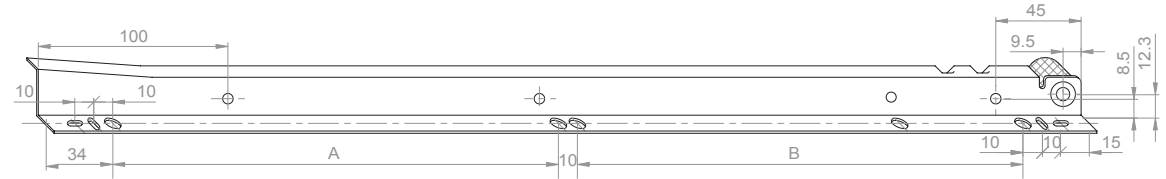

Specifications	L	A	B
22"	550	235	235
20"	500	210	210
18"	450	185	185
16"	400	160	160
14"	350	135	135
12"	300	110	110

### MIEMBRO DEL GABINETE

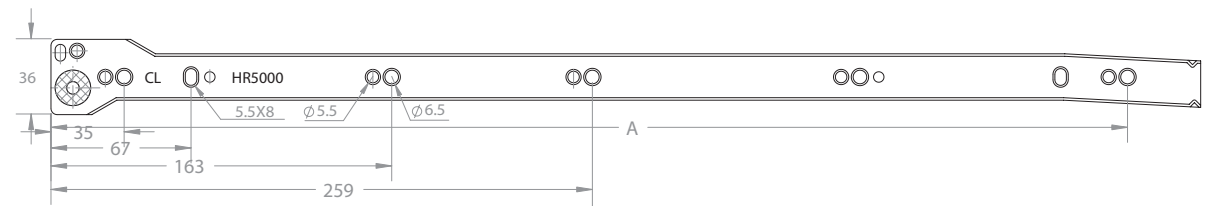

Specifications	A
22"	515
20"	451
18"	387
16"	355
14"	323
12"	-

hardware  
**resources**

Bossier City, LA

www.HardwareResources.com